
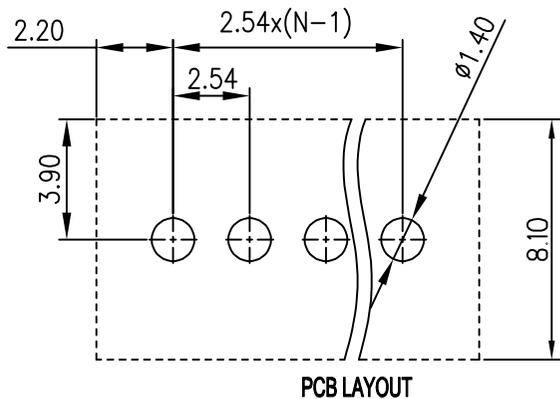
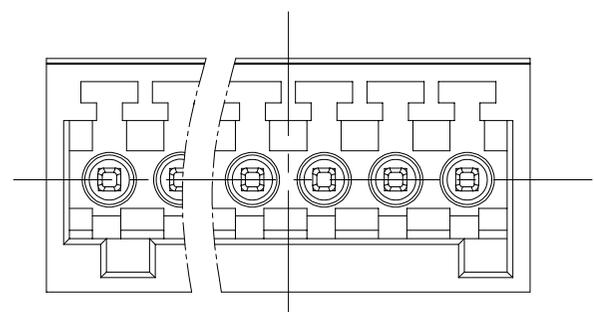
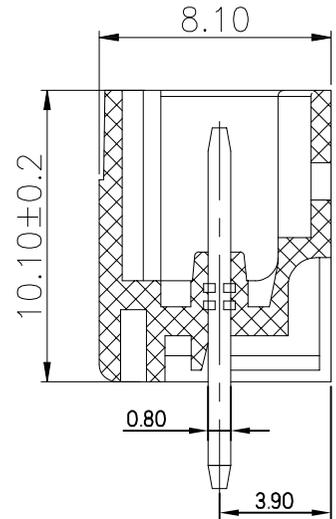


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

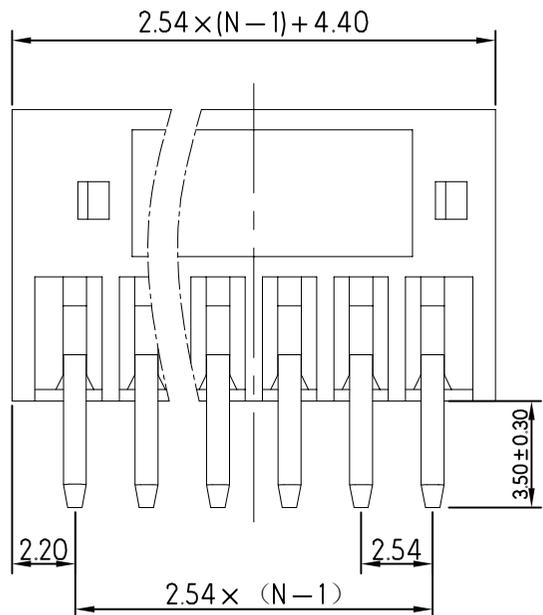

技术参数 (Technical Data)				
UL	应用组别(Use group)	B	C	D
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/5A	/	/
IEC	过压类别 (Overvoltage Category) /污染等级 (Pollution Degree)	III/3	III/2	II/2
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	80V/6A	160V/6A	320V/6A
压线范围(Wire Range)		/		
工频耐压(Frequency Voltage)		AC 1300V		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)		4000V		
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)		DC500V 500MΩ above		
接触电阻(Contact Resistance)		≤20mΩ		
剥线长度(String Length)		/		
工作温度(Temperature)		-40° C ~ +105° C		
额定扭矩(Rated torque)		/		
材质和电镀 (Material and plating)				
绝缘材质(Housing)		PA66 UL94V-0		
导体材料(Contact)		铜合金, 镀锡(Copper alloy, Sn plsted)		
/		/		

产品命名编码:
(Product Number Code):

FPM1-XX-254-00-YY

系列 (Series) ————
极数 (NO. of poles) ————
端子间距 (Pitch) ————
型号 (Model) ————
塑体颜色 (Housing Color) ————

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1: 绿色 (Green) | 7: 透明色 (Transparent) |
| 2: 蓝色 (Blue) | 8: 白色 (White) |
| 3: 黑色 (Black) | 9: 黄色 (Yellow) |
| 4: 灰色 (Grey) | Y: 多种颜色 (Mixed color) |
| 5: 橙色 (Orange) | |
| 6: 红色 (Red) | |

P=2.54mm, N为孔位数(N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02p-24p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	6.94	9.48	12.02	14.56	17.10	19.64	22.18	24.72	27.26	29.80	32.34	34.88
B	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94	30.48
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	37.42	39.96	42.50	45.04	47.58	50.12	52.66	55.20	57.74	60.28	62.82	
B	33.02	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	48.26	50.80	53.34	55.88	58.42	

 东莞市澳斯电子有限公司 DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO., LTD.	公差范围 (Tolerance Range)	
	150~	±1.50
型号 (Type): FPM1-XX-254-00-YY	60~150	±1.00
	30~60	±0.60
核准 (Approval):	6~30	±0.40
	0~6	±0.25
核审 (Audit):	角度 (Angle)	X ±2°
	单位 (Units): mm	X.X ±1°
设计 (Design)	页码 (Page): 1/1	版次 (Version): T0
	比例 (Scale): FULL	