版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

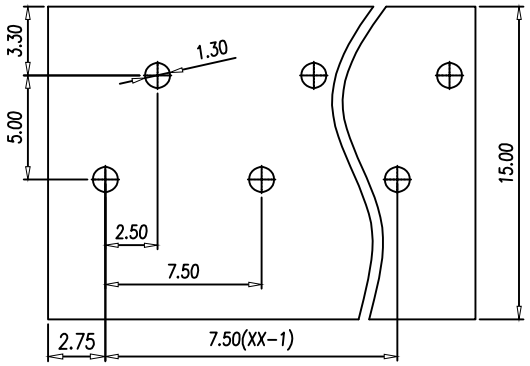

P.C.B. LAYOUT

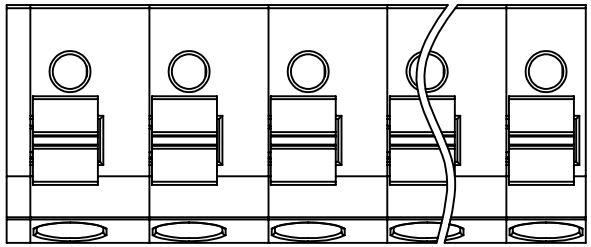

技术参数（Technical Data）				
UL	应用组别(Use group)	B	C	D
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/15A	/	300V/10A
IEC	过压类别(Overvoltage Category) /污染等级(Pollution Degree)	III/3	III/2	III/2
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	450V/24A	320V/24A	620V/24A
压线范围(Wire Range)		20-12AWG 0.25-2.5mm²		
工频耐压(Frequency Voltage)		AC 1600V		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)		4000V		
绝缘阻抗(Insulation Resistance)		DC500V 500MΩ above		
接触电阻(Contact Resistance)		≤20mΩ		
剥线长度(String Length)		10～11（mm）		
工作温度(Temperature)		-40° C～+105° C		
额定扭矩(Rated torque)		/		
材质和电镀(Material and plating)				
绝缘材质(Housing)		PA66 UL94V-0		
导体材料(Contact)		黄铜，镀锡(brass，Dumb tin)		
/		/		

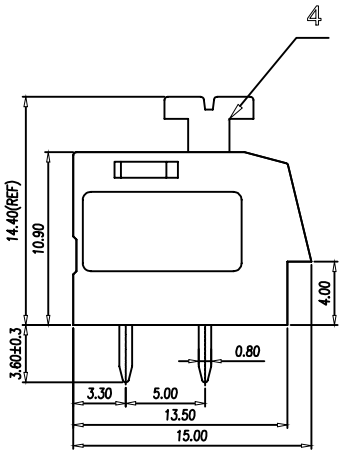

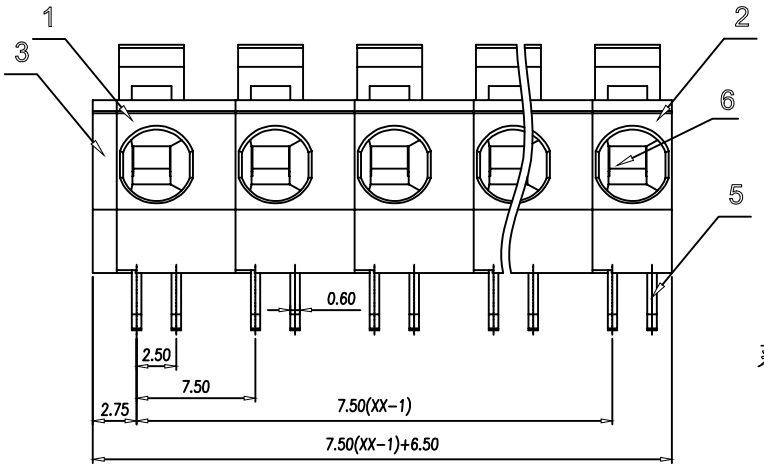

产品命名编码：
(Product Number Gode):

FS2.5-XX-750-03-YY

- 系列(Series)
- 极数(NO. of poles)
- 端子间距(Pitch)
- 型号(Model)
- 塑体颜色(Housing Color)

1:绿色(Green)	7:透明色 (Transparent)
2:蓝色(Blue)	8:白色(White)
3:黑色(Black)	9:黄色(Yellow)
4:灰色(Grey)	Y:多种颜色 (Mixed color)
5:橙色(Orange)	
6:红色(Red)	

P=7.50mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits):02p-24p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	14.00	21.50	29.00	36.50	44.00	51.50	59.00	66.50	74.00	81.50	89.00	96.50
B	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.5.	60.00	67.50	75.00	82.50	90.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	104.00	111.50	119.00	126.50	134.00	141.50	149.00	156.50	164.00	171.50	179.00	
B	97.50	105.00	112.50	120.00	127.50	135.00	142.50	150.00	157.50	165.00	172.50	

AOSI 东莞市澳斯电子有限公司
DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO.,LTD

型号(Type):FS2.5-XX-750-03-YY		
核准(Approval):	图号(Drawing NO.):	
核审(Audit):	单位(Units):mm	页码(Page):1/1
设计(Design)	比例(Scale):FULL	版次(Version):1

公差范围(Tolerance Ran		
150~		±1.5
60~150		±1.0
30~60		±0.6
6~30		±0.4
0~6		±0.2
角度 (Angle)	X	±2°
	XX	±1°